

OSD меню

OSD SET	LENS	MANUAL		
		AUTO	TYPE:DC/VIDEO MODE:CLOSE/AUTO/OPEN SPEED:0-255	
	SHUTTER/ AGC	AUTO	HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS	
			BRIGHTNESS:0-255	
			LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC	
		BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1		
	MANUAL	MODE:SHUT+AGC		
		SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000, 1/4000,1/10000		
		AGC:6,12,18,24,30,36,42,44,8		
	WHITE BAL	ATW	SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT	
		PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL		
	BACK LIGHT	OFF/BLC/HLC		
	PICT AD- JUST	MIRROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN		
	ATR	OFF		
		ON	LUMINANCE/CONTRAST	
	MOTION DET	OFF		
		ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/ AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT	
	PRIVACY	OFF		
		ON	AREASEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC	
	DAY/NIGHT	COLOR		
		B/W	BURST:OFF/ON	
		AUTO	BURST:OFF/ON	
	DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY			
	NR	NR	MODE:Y/C,OFF,Y,C	
	CAMERA ID	OFF/ON		
	SYNC	INT		
	LANGUAGE	ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPAÑOL/PORTUGUES/ PYCCKNN/FRAÑCAIS/DEUISCH		
	CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL			

Спецификация

Матрица	1/2.9" 1Megapixel CMOS	
Эффективн. пикселей	1280(H) x720(V)	
Электр. затвор	1/50s~1/100,000s	1/60s~1/100,000s
Кадров в секунду	720/25 fps	720/30 fps
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01Lux/F1.2(AGC ON),0Lux IR ON	
Видеовыход	1 BNC HDCVI видеовыход высокого разрешения	
Функции камеры		
ИК-подсветка	30m, Smart IR	
Количество диодов	36 ИК диодов	
День/ночь	Авто(ICR) / Цвет/ Ч/б	
Шумоподавление	2D	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.8-12mm вариофокальный ICR	
Тип крепления	M12	
Общие		
Питание	DC12V±10%	
Потребление	Max 2.5W	
Рабочая температура	-30°C~+60°C	
Дальность передачи	Более 500m кабелем 75-3	

FALCON EYE


Инструкция по эксплуатации
Уличная купольная HD-CVI камера
FE-HDW2200V



Примечание: Перед подключением питания камеры внимательно прочитайте это руководство.

Не пытайтесь отремонтировать камеру. Если камера не работает правильно, обратитесь в службу технической поддержки.

Подключение

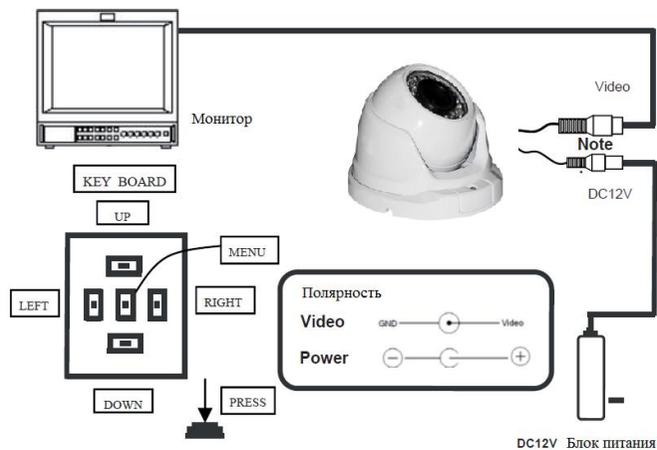

Проблемы и решения

1. Нет изображения после подачи питания:
Напряжение питания не в пределах нормы, пожалуйста, проверьте питание.
Напряжение питания неверной полярности.
Пожалуйста, проверьте правильность соединения проводов.
2. Изображение имеет помехи, рябь:
Может быть вызвано пульсациями питания.
Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.
3. Изображение постоянно меняется цвет фона.
Освещение люминесцентными лампами может вызвать цветовые полосы.
Уменьшите число люминесцентных ламп или увеличьте расстояние между камерами и люминесцентными лампами.
Используйте источник питания с внешней синхронизацией.
4. Смазанное изображение.
Напряжение в сети нестабильно.
Соединительные кабели не правильно подключены или имеют высокий импеданс.

FALCON EYE

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ: _____

СЕРИЙНЫЙ _____

НОМЕР: _____

ДАТА _____

ПРОДАЖИ: _____

ФИРМА- _____

ПРОДАВЕЦ: _____

АДРЕС ФИРМЫ- _____

ПРОДАВЦА: _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ- _____

ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки.

Печать организации:

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР
КОМПАНИИ FALCON EYE

г. МОСКВА, ул. Тюменский проезд д.5, стр.1.

Телефон +7(495)632-01-02