


FALCON EYE



FE-MHD2108

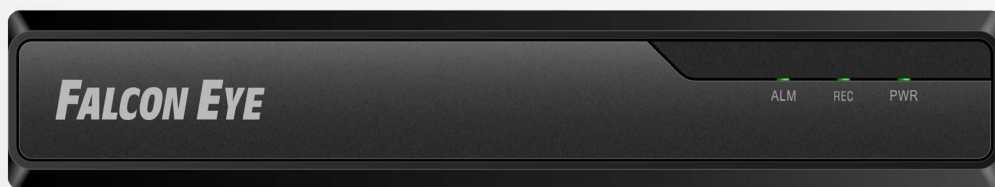

Назначение: Гибридный мультiformатный видеорегиcтpатор пpедназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на вcтpаиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиcтpатору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2108 (версия 2018-2020г)
Видео вход	8 BNC разъёмов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	5MP, 4MP, 1080P, 720P
CVI	4MP, 1080P, 720P
AHD	5MP, 4MP, 1080P, 720P
IPC	8 каналов до 5 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъём (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Кратность перекл. Каналов	Переключение кратно 4 каналам в IP канал
Разрешение записи	8 каналов 5MP-N 12 к/с; 4MP-N/1080P 15 к/с; 1080N 25 к/с, 720P/960H/D1/CIF 25 / 30 к/с, 8 IP камер 1080P 25 к/с
Битрейт (1 канала) в HD режиме	11 Кбит/с-4096 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	4 канала воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	2 канала: пересечение линии, вторжение
Диагностика видео AHD / TVI / CVI / CVBS	Саботаж, потеря видео
Аналитика IPC	Пересечение линии, вторжение
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Аналитика воспроизведения IPC	Пересечение линии, вторжение

Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Битрейт общий Гибрид/IP	40/60 Мбит/с
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
SATA	1 HDD
Количество и объём HDD	1 SATA до 10 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	255x218x42 мм
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS для Windows. FE DVR для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.