


# ***FALCON EYE***



**FE-NVR8216**

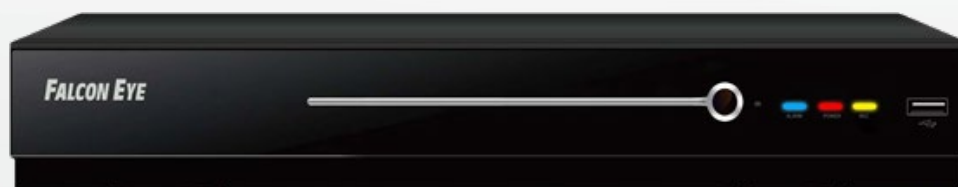

Назначение: Сетевой IP видеореги­ст­ра­тор пред­на­зна­чен пред­на­зна­чен для за­пи­си ви­део и ауди­о по­то­ка с IP ви­део­ка­мер на встраиваемые HDD, с воз­мож­но­стью вос­про­из­ве­де­ния он­лайн и архивных за­пи­сей на под­клю­чен­ном не­пос­ред­ствен­но к нему уст­рой­стве ото­бра­же­ния, а так­же по се­ти ин­тер­нет, с по­мо­щью ком­пью­те­ра, мо­биль­ных уст­рой­ств Android и iOS. В ре­ги­ст­ра­то­ре под­дер­жи­ва­ет­ся за­пись ана­ло­го­вых HD и IP ка­мер. Функ­ция P2P да­ет воз­мож­ность уда­лен­но­го под­клю­че­ния к ви­део­ре­ги­ст­ра­то­ру из лю­бой то­чки ми­ра, где есть до­ступ к се­ти Ин­тер­нет.

Модель	FE-NVR8216
Количество IP каналов	16 каналов
Разрешение HDMI выхода (макс.)	4K
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение записи	8Мп / 5Мп / 4Мп / 3Мп /1080P /720P / D1/ CIF / QCIF
Кодек видео	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Кодек аудио	G.711a
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений / Воспроизведение журнала
Одновременное воспроизведение	До 4 каналов 1080P
Синхронное воспроизведение	До 4 каналов
Архивирование	USB устройство / Сеть
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детектор праздношатания, детектор парковки, детекция лиц, детекция людей
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Хранение	Встроенный HDD / Сеть
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Облачное обновление	Есть
Входящий общий битрейт (макс.)	160 Мбит/с
Исходящий общий битрейт (макс.)	80 Мбит/с
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Мобильные платформы	IOS, Android; Мобильное приложение FE DVR
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://cloud.falconeye.su">http://cloud.falconeye.su</a>
Мобильные платформы	IOS, Android

Количество и объём HDD	2 SATA HDD до 10 ТБ каждый
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
POE интерфейс	Нет
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Аудио вход/выход	1 вход / 1 выход
Тревожный вход/выход	8 вх. /1 вых.
Блок питания	12 Вольт 4 Ампера
Потребляемая мощность	≤48 Ватт
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	326x243x52 мм
Комплект поставки	Сетевой видеореги­стратор, источник питания 220в/12в, мышь, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления