

FALCON EYE

**Автомобильный видеорегистратор
FE-622AVR**



Руководство пользователя

Краткие сведения об устройстве

Данное устройство разработано с использованием новейших технологий. Оно производит видеозапись с высокой четкостью изображения и разрешением до 1280x720P, а также снимает высококачественные фотографии. В качестве носителя информации используется microSD карта памяти – она компактна, экономична в потреблении энергии и удобна для переноса. Если сравнить с другими регистраторами, видео, записываемое этим видеорегистратором, может передавать более детальное изображение. Благодаря двум камерам, устройство позволяет вести запись происходящего спереди и сзади автомобиля.

Воспользуйтесь данным продуктом, чтобы насладиться жизнью в высоком разрешении!

Характеристики продукта

Две камеры

Широкоугольный объектив 140 градусов

Высокое разрешение HD 720p

Использование технологии сжатия видео H.264


ЖК-дисплей с диагональю 2,7 дюйма

Инфракрасная подсветка ночью

Скорость записи 30/60 кадров/сек

Поворот камеры на 180 градусов

Устройство оборудовано выключателем аккумулятора, увеличивающим время хранения аккумуляторов

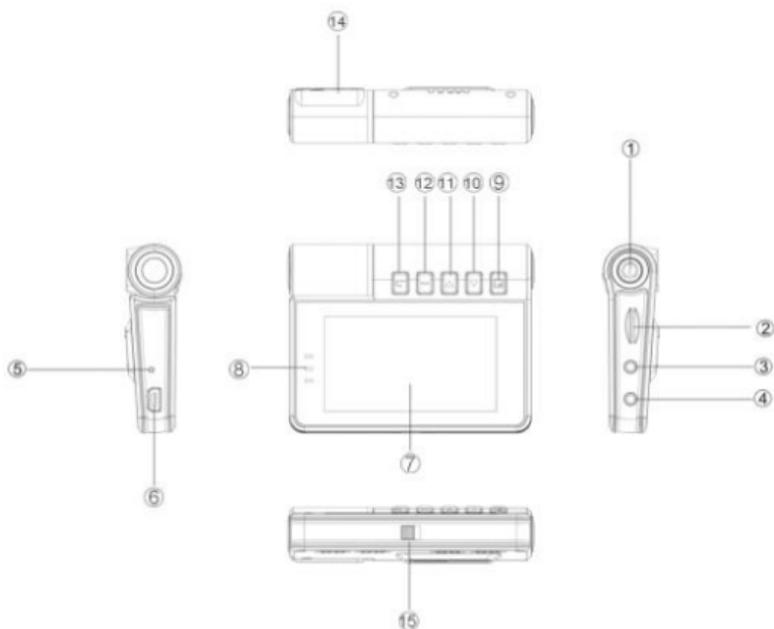


Обзор функций

- 1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 2 Слот для карты памяти 3 Выход АУДИО-ВИДЕО 4 Вход АУДИО-ВИДЕО 5 СБРОС
 6 Вход USB 7 Дисплей 8 Индикаторы 9 МЕНЮ
 10 ВВЕРХ 11 ВНИЗ 12 ВВОД 13 НАЗАД
 14 Камера и ИК подсветка 15 Выключатель аккумулятора


Уровень заряда батарееи



Полный



Средний



Низкий

Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините зарядку непосредственно к камере через USB-интерфейс. Камера включается автоматически, но она может заряжаться и в выключенном состоянии. В процессе зарядки индикатор заряда должен гореть красным.
2. При зарядке через USB один конец кабеля подключен к компьютеру, другой – к камере. В процессе зарядки индикатор заряда должен гореть красным.

Использование флэш-карты

1. Убедитесь, что карта вставлена правильной стороной. Если она вставлена неправильно, это может повредить устройство и саму карту.
2. Когда карта памяти находится в устройстве, система устанавливает ее как накопитель, используемый по умолчанию.
3. Если карта не совместима с устройством, попробуйте вставить ее еще раз или вставьте другую флэш-карту.
4. Устройство поддерживает работу с флэш-картами с объемом памяти до 32 Гб.

Руководство по эксплуатации

Включение и выключение камеры

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно две (2) секунды, чтобы включить камеру, и две (2) секунды, чтобы выключить ее.
2. Вставьте автомобильную зарядку, и камера автоматически включится. При отсоединении автомобильной зарядки карта выключится автоматически.

Настройки камеры

Чтобы войти в интерфейс опций, в режиме съемки нажмите кнопку «меню», далее кнопку вверх/вниз и кнопку «ОК».

* Разрешение : VGA640*480 /HD 720P

* Длительность : 1/2/5МИН./ВЫКЛ.

В режиме видеосъемки в верхнем левом углу экрана горит



пиктограмма . Нажмите кнопку видеосъемки на камере для начала съемки; в левом верхнем углу появится



пиктограмма , по окончании съемки она исчезает.

В режимах видео и фотосъемки при вращении камеры изображение переворачивается автоматически.

- Разрешение: VGA/720P
- Длительность: 1МИН/2МИН/5МИН/ВЫКЛ
- Баланс белого: Автоматический/Дневной
свет/Вольфрам/Облачно/Флуоресцентное освещение/
- Экспозиция EV -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0
+4/3 +5/3 +2.0 -2.0
- Цвет: Нормальный/Монохромный
/Негатив/Сепия/Светло-голубой
- Обнаружение движения: ВКЛ./ВЫКЛ.
- Отображение времени: ВКЛ./ВЫКЛ.
- Запись звука: ВКЛ./ВЫКЛ.
- Видео начальной загрузки: ВКЛ./ВЫКЛ.
- Выбор языка: упрощенный китайский/традиционный
китайский/английский/русский
- Частота: 50 Гц/60Гц
- ИК подсветка: выкл./вкл./автом.
- Время отключения: 1МИН./2МИН./5МИН./ВЫКЛ.
- Звук кнопок: ВЫКЛ./ВКЛ.

- Автоматическое выключение дисплея:
1МИН/3МИН/5МИН/ВЫКЛ
- Детектор движения: Выс./Сред./Низк./ВЫКЛ.
- TV выход: PAL/NTSC
- Установка даты
- Форматировать: Y/N (Да/Нет)
- Версия микропрограммного обеспечения: F20-20130114
- Настройки по умолчанию: Y/N (Да/Нет)

Воспроизведение

1. Просмотр файлов:

После окончания процесса загрузки камеры войдите в режим съемки и нажмите кнопку возврата, чтобы войти в режим воспроизведения. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для перелистывания изображений и видеофайлов. Если тип файлов – видео, в режиме воспроизведения можно выбрать только видео-файлы и наоборот.

2. Удаление и блокировка

В режиме воспроизведения нажмите кнопку меню, после чего появятся два варианта – удалить (Delete) или заблокировать

(Lock). Нажмите ОК для удаления и еще раз ОК для подтверждения. Также можно заблокировать файл, и его нельзя будет удалить до разблокировки.

Резервное копирование данных

Режим резервного копирования через USB

При подключении через USB-интерфейс к ПК камера включается автоматически, далее необходимо войти в режим MTFС. Откройте на рабочем столе папку «Мой компьютер», в которой вы найдете диск с данными с устройства.

Примечание:

1. Поддерживаемые операционные системы ПК: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6
2. Отсоедините кабель USB, чтобы отключить камеру.

Выключатель аккумулятора

Когда камера подключена к зарядному устройству, при его отсоединении отключите кнопку включения камеры, чтобы снизить разрядку аккумулятора.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| ЖК-дисплей | Диагональ 2,7 дюйма, 960*240, TFT |
| Объектив | широкоугольная линза на 140 градусов. |
| Выбор языка | Английский/русский/упрощенный китайский/традиционный китайский/корейский |
| Видео | H.264 HD720p , 640*480 |
| Фото | Формат файлов JPG, 12M/10M/8M/5M/2M |
| Память | microSD до 32 Gb |
| Микрофон | Встроенный |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| TV выход | NTSC/PAL |
| AVIN | Вход для зеркала заднего вида |
| Питание | 5 В 1 А |
| Аккумулятор | 250 мА*ч 3.7 В Li-ion аккумулятор |
| Требования к системе ПК | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 |

Примечание: Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и характеристики продукта без уведомления

FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН _____ ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Авторизованный сервисный центр
компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5.
Тел.: +7 (495) 788 38 00