


# FALCON EYE



ПАСПОРТ НА  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**FE-NVR8864**

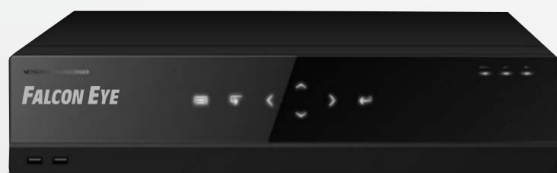

## Назначение:

Сетевой IP видеорегиистратор предназначен для записи видео и аудио потока с сетевых IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

## Технические характеристики:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Модель                          | FE-NVR8864   |
| Количество IP каналов           | До 64  |
| Разрешение HDMI выхода (макс.)  | 4K   |
| Разрешение VGA выхода (макс.)   | 1920×1080  |
| Кодек                           | H.265+/H.265 /H.264+/H.264   |
| Разрешение записи               | До 64 каналов 12Мп / 8Мп / 5Мп / 4Мп / 3Мп /1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Архивирование                   | USB устройство / Сеть  |
| Аналитика                       | Есть   |
| Хранение                        | Встроенный HDD / Сеть  |
| Облачное хранение               | Google Drive, Dropbox  |
| Облачное обновление             | Есть   |
| Входящий общий битрейт (макс.)  | 320 Мбит/с   |
| Исходящий общий битрейт (макс.) | 256 Мбит/с   |
| Мобильные платформы             | IOS, Android   |
| Количество и объём HDD          | 8 SATA HDD до 12 ТБ  |
| Сетевой интерфейс               | 2 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet                      |
| USB интерфейс                   | 1 USB 3.0 / 2 USB 2.0  |
| RS485 интерфейс                 | 2 RS485  |
| HDMI интерфейс                  | 2 HDMI   |
| Аудио вход/выход                | 1 вх. / 2 вых.   |
| Тревожный вход/выход            | 16 вх. /4 вых.   |
| Напряжение питания              | 110~230 Вольт ±10%   |
| Потребляемая мощность           | ≤150 Ватт  |
| Условия эксплуатации            | 0°C~+40°C / влажность 20%-85%  |

## Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## Техническое обслуживание

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Год и месяц производства указан в серийном номере устройства.

| <b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>   |  | <b>FALCON EYE</b>  |
|--|--|--------------------|
| Модель _____   |  |                    |
| Серийный номер _____   |  |                    |
| Фирма-продавец _____   |  |                    |
| Адрес _____  |  |                    |
| Дата продажи _____ 20__ г.   |  | печать организации |
| С условиями ознакомлен _____   |  | (покупатель)       |
| Адреса сервисных центров можно узнать здесь: <a href="http://www.falconeye.su">www.falconeye.su</a>  |  |                    |
| Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, доб. 229  |  |                    |
| <b>Гарантийные обязательства:</b><br>гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 1 года с момента продажи.   |  |                    |
| Условия, нарушающие гарантийные обязательства:   |  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• неправильное подключение изделия;</li><li>• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;</li><li>• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.</li></ul> |  |                    |

# FALCON EYE



Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии инструкций и приложения смотрите на сайте [www.falconeye.su](http://www.falconeye.su)

## Сделано в Китае

# EAC

## Изготовитель: Кволвижн, ЛТД,

Город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустриальный Парк ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф

## Импортер: ООО "АКТИВИЖН МСК"

109431, Россия, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп.1, пом. XII, ком.19