


FALCON EYE



FE-MHD2216

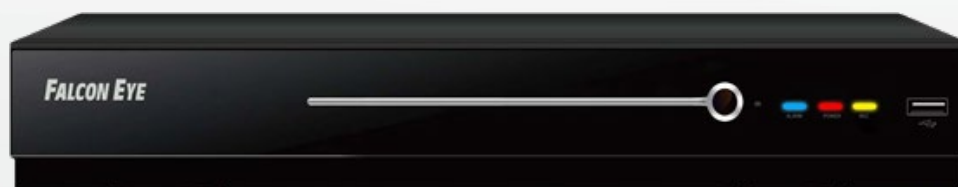

Назначение: Гибридный мультiformатный видеорегиcтpатор пpедназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на вcтpаиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключенном непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиcтpатору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2216 (Версия 2022г)
Видео вход	16 BNC разъема (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	5MP, 4MP, 1080P, 720P
CVI	4MP, 1080P, 720P
AHD	5MP, 4MP, 1080P, 720P
IPC	20 каналов до 5 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	4 вх / 1 вых RCA, 16 каналов аудио по коаксиалу (AoC) (только для TVI камер)
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъем (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Кратность перекл. Каналов	Переключение кратно 4 каналам в IP канал
Разрешение записи	16 камер 5MP-N 12 к/с; 4MP-N/1080P 15 к/с; 1080N 25 к/с, 720P/960H/D1/CIF 25 / 30 к/с, 20 IP камер 5MP 25 к/с
Битрейт (1 канала)	11 Кбит/с-4582 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	16 каналов воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	8 каналов: пересечение линии, вторжение; 2 канала детекция лиц
Диагностика видео AHD / TVI / CVI / CVBS	8 каналов: детектор расфокусировки, детектор изменения сцены
Аналитика IPC	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детекция лиц
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Битрейт общий	160 Мбит/с
Облачное обновление	Есть

Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	iOS, Android
SATA	2 HDD
Количество и объем HDD	2 SATA до 8 ТБ каждый
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	4/1
RS-485 интерфейс	Есть
Блок питания	12 Вольт 4 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 48 Вт
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	326 x 243 x 52 мм
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для iOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеореги­стратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.